FISA DE GARANTIE

SERIE DEMAROR: _____
NUMAR DE FABRICA: _____
VOLTAJ OPERARE: _____ V
PUTERE: _____KW
VANZATOR _____
(NUME, PRENUME, FIRMA)

_____VANZATOR _____
(DATA) (SEMNATURA)


SEMNATURA _____
(SEMNATURA CLIENTULUI)

ADRESA SI DETALII DE CONTACT ALE VANZATORULUI:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

ATENTIE!!!
PRODUSUL BENEFICIAZA DE O GARANTIE DE 12 LUNI.

RAY TECH

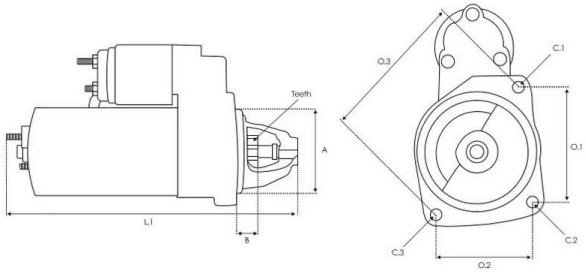

FISA DE GARANTIE

Defecte și defecte caracteristice care nu sunt acoperite de garanție:

Defect vizual	Indicaţie	Posibilă cauză a defectului
Scurgeri de vopsea ale pieselor demarorului.	Modificările culorii materialelor pe piesele demarorului.	Supraîncălzirea demarorului. Mentinerea contactului timp îndelungat fără a deconecta sursa de alimentare de la demaror.
Deformarea pieselor demarorului.	Daune mecanice, crapaturi.	Încălcarea condițiilor de transport, depozitare sau instalare.
Uzura mecanica a bendixului.	Deformare mecanica, uzura sau spargerea dintilor bendixului.	Montajul incorect. Prezenta spanului metalic intre dintii bendixului si volanta vehiculului. Montajul incorect al demarorului, distorsiuni, demarorul nu este fixat corect de blocul motor cu toate suruburile.
Filet defect al surubului de contact al solenoidului.		Strangere incorecta a bornelor in timpul montajului pe motor.
Aparatoare solenoid sparta.	Sparturi, deseuri plastic, crapaturi.	Nerespectarea conditiilor de transport, operare sau montaj.
Piesa de schimb uzata nu este produs Raytech		Demarorul a fost demontat si reparat cu piese neconforme.
Demarorul a fost dezasamblat.		Suruburi nestranse ale capacului posterior, solenoidului sau releului. Vopsea stearsa sau suruburi lipsa.

Condițiile de utilizare ale demarorului:

1. Durata de funcționare a demarorului - nu mai mult de 20 sec.
Atenţie! Un timp de funcționare mai lung al demarorului poate provoca supraîncălzirea și deteriorarea bateriei acumulatorului.

2. Demarorul trebuie repornit nu mai devreme de 30 de secunde.

3. Numărul permis de reporniri ale demarorului este 3.

4. Atenţie! Nu este permisă conectarea unei tensiuni mai mari de 16.5 V la un demaror a cărui tensiune de lucru este de 12 V.

5. Atenţie! Nu este permisă conectarea unei tensiuni mai mari de 28 V la un demaror a cărui tensiune de lucru este de 24 V.

6. De îndată ce motorul începe să funcționeze este necesar să întoarceți cheia de contact în poziția inițială ON.

7. Atenţie! Nu este permisă pornirea demarorului în timp ce motorul este pornit.
8. Dacă temperatura aerului este mai mică de -10 ° C, se recomandă încălzirea sistemul de încălzire a combustibilului motorului înainte de a porni demarorul.

9. Atenţie! Este interzisă deplasarea vehiculului cu ajutorul demarorului pentru a angrena transmisia.

10. Atenţie! Fixarea demarorului pe motor trebuie făcută cu toate șuruburile de fixare.

GARANTIA

RAYTECH acordă o garanție de 12 luni pentru demaroarele lor.
Garanția nu este valabilă pentru un demaror returnat cu piese lipsa sau deteriorări mecanice.
La returnarea unui demaror defect în perioada de GARANȚIE, acesta trebuie returnat în ambalajul original și cu următoarele documente:

1. Fisa de garanție completata cu semnătura clientului.

2. Factură de achiziție.

Atenţie! Cauza defectarii demarorului în perioada de GARANTIE va fi stabilită numai după o expertiză adecvată. Dacă există o încălcare a condițiilor de utilizare ale demarorului, drepturile clientului pentru GARANȚIE vor fi declarate nule, iar clientul va trebui să plătească costul reparației.